

**SEALED MAINTENANCE FREE**



# AWACCU®



De AW Accu® accu is een absolute kwaliteitsaccu en is geheel gesloten en onderhoudsvrij. U kunt de accu na aanschaf direct aansluiten en gebruiken. Buiten de noodzakelijke ladingen om heeft u er verder geen omkijken meer naar! De AW Accu® acculijn bestaat uit twee segmenten. Namelijk: de onderhoudsvrije Calcium accu's en de onderhoudsvrije VRLA AGM accu's. Beide soorten accu's zijn uitermate geschikt als start- of service-accu aan boord van bijvoorbeeld uw auto, boot, camper, caravan of caravanmover.

**Toepassingen van een AW Accu® onderhoudsvrije en gesloten accu:**

Startaccu voor oa uw: auto, vrachtauto, boot, camper of aggregaat.

Serviceaccu voor oa uw: boot, vrachtauto, caravan, camper of caravanmover.

## ULTIMATE POWER + BATTERY

[WWW.AWACCU.NL](http://WWW.AWACCU.NL)

# AW ACCU<sup>®</sup> calcium<sup>+</sup>

## SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY

De techniek van de AW Accu<sup>®</sup> Calcium accu's met punch grid en toevoeging van extra additieven en speciale glasvezels maken de accu's extra sterk en zorgen voor een hoog startvermogen en een langere levenscyclus. De AW Accu<sup>®</sup> accu's hebben een zeer lage zelfontlading waardoor langdurige opslag of inactiviteit van de accu door bijvoorbeeld seizoensinvloeden geen enkel probleem behoeft te zijn. Daarnaast zijn de AAW Accu<sup>®</sup> calcium accu's voorzien van een zgn: "Magic Eye", dit geeft in één opslag een indicatie van de ladingstoestand van de accu aan.

**De voordelen van een AW Accu<sup>®</sup> onderhoudsvrije en gesloten calcium accu:**

- + Geheel gesloten, onderhoudsvrije en gebruiksklare kwaliteitsaccu.
- + Zeer sterk door de nieuwe punch grid technologie en de toevoeging van additieven en speciale glasvezels.  
De accu's hebben hierdoor een uitstekende startcapaciteit alsmede een langere levenscyclus. Met name de AW Accu<sup>®</sup> Marine accu's zijn uitermate geschikt voor zowel start als cycle toepassingen aan boord van uw caravan, camper of boot.
- + Gemakkelijk hanteerbaar door de handige draagbeugel.
- + Gemakkelijk een indicatie te verkrijgen van de laadspanning door de ingebouwde "Magic Eye".
- + Veilig door het speciaal gesealde en explosieveilige deksel met ingebouwde flame arrestor.
- + De AW Accu<sup>®</sup> accu bezit een exclusief patent wat lekkage en corrosie bij normaal gebruik voorkomt. Door dit patent is de accu ook zeer geschikt in zeil en reddingsboten. Een tijdelijke hoek van 90 graden levert dan ook geen enkel probleem op.
- + Zeer lage zelfontlading waardoor opslag van volledig geladen accu's langdurig mogelijk is.
- + Schok- en trillings bestendig door de extra sterke behuizing.

# AW ACCU<sup>®</sup> agm<sup>+</sup>

## SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY

De AW Accu<sup>®</sup> AGM accu is een absolute kwaliteits accu geproduceerd volgens de nieuwste AGM technologie. Ze zijn speciaal ontworpen en geproduceerd voor het leveren van hoge stroomafgiftes (Capaciteit tot 220 Amp) en diepere ontladingen.

**De AW Accu<sup>®</sup> AGM accu's hebben de volgende bijzondere eigenschappen:**

### + VEILIG:

Het zuur van de AW Accu<sup>®</sup> AGM batterijen is blijvend opgenomen in de glasvezel separatoren en als gevolg daarvan is de batterij lekvrij (UN2800). AGM batterijen gassen vrijwel niet. De vorming van knalgas kan uitsluitend plaatsvinden bij zeer ernstige overlading en dan nog in zeer geringe concentratie. Hoewel een goed geventileerd batterijcompartiment altijd de voorkeur heeft is bij het ontbreken daarvan de AGM accu de aangewezen keuze.

### + GEMAK:

Door de gebruikte technologie wordt 99.5% van de vloeistof bij lading weer gerecombineerd. Aan een AGM batterij heeft u, buiten de noodzakelijke ladingen om, verder geen omkijken meer.

### + BETROUWBAAR:

De glasvezelmat in een AGM accu bevat relatief weinig zuur maar in verhoogde concentratie. Dit geeft een gewichtsbesparing en maakt de accu bestand tegen diepe ontlading. Daarnaast is hij in staat om hoge startstromen af te geven en zal hij snel stroom opnemen. De serie DC heeft extra cyclisch vermogen en is daarmee zeer geschikt voor gebruik in zware applicaties zoals intern transport, hoogwerkers, boegschroef, ankerlier, zonnepaneel maar in het bijzonder ook als servicebatterij in caravan en boot. Kortom de AGM accu is het nieuwe alternatief voor de "ouderwetse" GEL technologie!

### + VEELZIJDIG:

Een AGM batterij kan in alle standen gemonteerd worden. Zelfs een permanente installatie onder een hoek van 90 graden levert geen enkel probleem op.

# AWACCU<sup>®</sup> calcium+

SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY

## AW Accu<sup>®</sup> SMF Calcium + Fastmover Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW F54465	44Ah(20hrs)	360	207	173	175	175	0	A	B13	10,5
AW F56077	60Ah(20hrs)	480	242	173	175	175	0	A	B13	12,7
AW F57113	74Ah(20hrs)	680	276	173	175	175	0	A	B13	15,9
AW F60038	90Ah(20hrs)	760	351	173	175	175	0	A	B13	19,7

## AW Accu<sup>®</sup> SMF Calcium + Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW 52805 SMF	30Ah(20hrs)	230	195	127	163	186	1	-	B0	8,7
AW 52815 SMF	30Ah(20hrs)	230	195	127	163	186	0	-	B0	8,7
AW 53520 SMF	35Ah(20hrs)	300	187	127	200	222	0	B	B0	9,1
AW 53522 SMF	35Ah(20hrs)	300	187	127	200	222	1	B	B0	9,1
AW 53587 SMF	35Ah(20hrs)	300	187	135	200	222	0	B	B1	9,1
AW 54018 SMF	42Ah(20hrs)	360	175	175	190	190	0	A	B13	9,4
AW 54459 SMF	44Ah(20hrs)	390	207	173	190	190	0	A	B13	11,7
AW 54464 SMF	44Ah(20hrs)	360	207	173	190	190	1	A	B13	11,7
AW 54465 SMF	44Ah(20hrs)	400	207	173	175	175	0	A	B13	11,5
AW 54523 / 84 SMF	45Ah(20hrs)	360	235	127	200	222	0	A/B	B0	12
AW 54524 / 51 SMF	45Ah(20hrs)	300	235	127	200	222	1	A/B	B0	11,5
AW 54551 / 24 SMF	45Ah(20hrs)	300	235	127	200	222	1	A/B	B0	11,5
AW 54577 MF	45Ah(20hrs)	300	220	135	204	225	0	A	B1	11,5
AW 54579 MF	45Ah(20hrs)	300	220	135	204	225	1	A	B1	11,5
AW 54584 / 23 SMF	45Ah(20hrs)	300	235	127	200	222	0	A/B	B0	11,5
AW 55041 SMF	50Ah(20hrs)	360	200	170	200	220	0	A	B0	11,4
AW 55042 SMF	50Ah(20hrs)	360	200	170	200	220	1	A	B0	11,4
AW 55046 SMF	50Ah(20hrs)	420	207	173	190	190	0	A	B13	12
AW 55426 SMF	55Ah(20hrs)	480	242	173	175	175	0	A	B13	13,4
AW 55559 SMF	55Ah(20hrs)	480	242	173	190	190	0	A	B13	14
AW 55565 SMF	55Ah(20hrs)	480	242	173	175	175	1	A	B13	13,1
AW 56010 SMF	60Ah(20hrs)	460	238	180	182	182	1	USA	B0	14,3
AW 56048 SMF	60Ah(20hrs)	480	258	172	200	220	0	A	B0	15,8
AW 56049 SMF	60Ah(20hrs)	480	258	172	200	220	1	A	B0	15,8
AW 56062 SMF	60Ah(20hrs)	390	231	172	200	220	0	A	B1	14,1
AW 56068 SMF	60Ah(20hrs)	480	231	172	200	220	0	A	B0	14,7
AW 56069 SMF	60Ah(20hrs)	390	231	172	200	220	1	A	B0	14,1
AW 56077 SMF	60Ah(20hrs)	540	242	173	175	175	0	A	B13	14,1
AW 56219 SMF	62Ah(20hrs)	540	242	173	190	190	0	A	B13	15,1
AW 56221 SMF	62Ah(20hrs)	480	242	173	175	175	1	A	B13	14,3
AW 56821 SMF	68Ah(20hrs)	680	276	173	175	175	0	A	B13	14,3
AW 57010 SMF	70Ah(20hrs)	510	268	180	182	182	1	USA	B0	15,5
AW 57024 SMF	70Ah(20hrs)	540	266	172	200	220	1	A	B9	17,1
AW 57029 SMF	70Ah(20hrs)	540	266	172	200	220	0	A	B9	17,1
AW 57113 SMF	74Ah(20hrs)	680	276	173	175	175	0	A	B13	16,2
AW 57219 SMF	74Ah(20hrs)	680	276	173	175	175	1	A	B13	16,2
AW 57412 SMF	74Ah(20hrs)	680	276	173	190	190	0	A	B13	17,5
AW 58035 SMF	85Ah(20hrs)	720	310	175	175	175	0	A	B13	19
AW 58515 SMF	85Ah(20hrs)	720	351	173	175	175	0	A	B13	19

## AW Accu® SMF Calcium + Line - vervolg

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW 60032 SMF	100Ah(20hrs)	680	303	172	200	220	0	A	B1	20,4
AW 60033 SMF	100Ah(20hrs)	680	303	172	200	220	1	A	B1	20,4
AW 60038 SMF	100Ah(20hrs)	760	351	173	190	190	0	A	B13	21,7
AW 60044 SMF	100Ah(20hrs)	850	351	173	190	190	0	A	B13	23,3
AW 61026 SMF	110Ah(20hrs)	760	402	172	203	223	0	A	B1	23,6
AW 61030 SMF	110Ah(20hrs)	760	326	172	203	223	0	A	B1	23,6
AW 61042 SMF	110Ah(20hrs)	950	393	175	190	190	0	A	B13	28,7


## AW Accu® SMF Calcium Marine + Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW 62034 SMF	120Ah(20hrs)	680	514	189	196	215	3	A	B0	33,6
AW 64020 SMF	145Ah(20hrs)	800	514	189	196	215	3	A	B0	35,8
AW 66514 SMF	165Ah(20hrs)	1000	506	215	213	233	3	A	B0	39,3
AW 68034 SMF	180Ah(20hrs)	1050	506	215	213	233	3	A	B0	41,7
AW 70027 SMF	200Ah(20hrs)	1200	509	274	220	240	3	A	B0	51
AW 72511 SMF	225Ah(20hrs)	1400	509	274	220	240	3	A	B0	54,9


## AW Accu® SMF Semi-traction / deep-cycle Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW DC 95502 STMF	60Ah(20hrs)	-	242	175	190	190	0	A	B13	15,5
AW DC 24-750 STMF	75Ah(20hrs)	750	258	172	200	221	1	TWIN	B1	18,7
AW DC 95602 STMF	75Ah(20hrs)	-	278	175	190	190	0	A	B13	18,1
AW DC 27-750 STMF	90Ah(20hrs)	750	303	172	200	221	1	TWIN	B1	21,2
AW DC 95803 STMF	100Ah(20hrs)	-	354	175	190	190	0	A	B13	23,3
AW DC 31-800 STMF	100Ah(20hrs)	800	330	172	217	238	1	TWIN	B0	23,6
AW DC 31-950 STMF	105Ah(20hrs)	950	330	172	217	238	1	TWIN	B0	25,6
AW DC 95804 STMF	105Ah(20hrs)	-	345	175	230	230	0	A	B0	26,7
AW DC 96002 STMF	125Ah(20hrs)	-	345	175	285	285	0	A	B0	31,9
AW DC 96051 STMF	140Ah(20hrs)	-	513	189	200	220	3	A	B0	34,8
AW DC 96351 STMF	180Ah(20hrs)	-	513	223	203	223	3	A	B0	43,4
AW DC 96803 STMF	230Ah(20hrs)	-	518	276	222	242	3	A	B0	56,5


### Poolschema

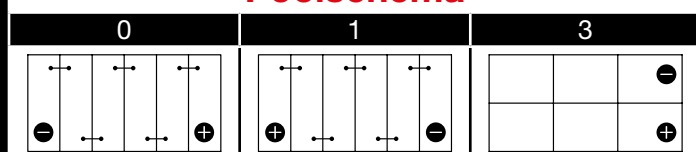

### Pooltype

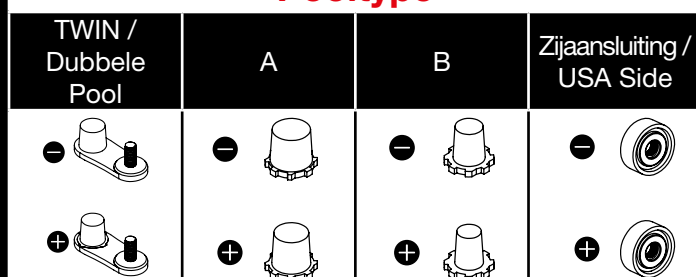

### Bodembevestiging

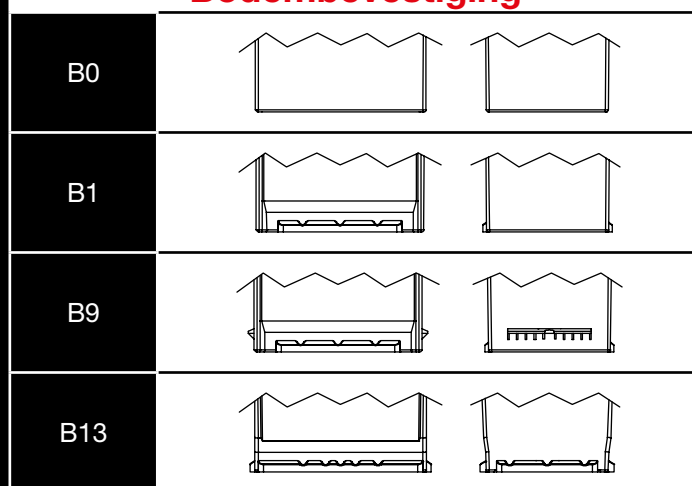

# AWACCU<sup>®</sup> agm

SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY

## AW Accu<sup>®</sup> AGM semi-traction Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW AGM DC60	60Ah(20hrs)	460	242	175	190	190	0	A	B13	17,8
AW AGM DC70	70Ah(20hrs)	600	278	175	190	190	0	A	B13	21
AW AGM DC85	85Ah(20hrs)	720	353	175	190	190	0	A	B13	26,7
AW AGM DC105	105Ah(20hrs)	800	345	175	210	230	0	A	B13	28,3
AW AGM DC130	130Ah(20hrs)	950	513	189	203	223	3	A	B0	39,1
AW AGM DC180	180Ah(20hrs)	1050	513	223	203	223	3	A	B0	46,3
AW AGM DC200	200Ah(20hrs)	1200	518	274	222	242	3	A	B0	54,5
AW AGM DC220	220Ah(20hrs)	1400	518	274	220	240	3	A	B0	59,5

## AW Accu<sup>®</sup> AGM start/stop Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW AGM60	60Ah(20hrs)	680	242	175	190	190	0	A	B13	16,9
AW AGM70	70Ah(20hrs)	760	278	175	190	190	0	A	B13	19,6
AW AGM80	80Ah(20hrs)	800	314	175	190	190	0	A	B13	22
AW AGM95	95Ah(20hrs)	850	353	175	190	190	0	A	B13	24,9

## AW Accu<sup>®</sup> AGM EFB start/stop Line

Type Nr:	Capaciteit 20HR	CCA (EN)	Afmetingen in mm				Pool-schema	Pooltype	Voetrand	Gewicht (Kg)
			L	W	H	TH				
AW EFB60	60Ah(20hrs)	560	242	175	190	190	0	A	B13	16,2
AW EFB65	65Ah(20hrs)	650	278	175	175	175	0	A	B13	17,2
AW EFB70	70Ah(20hrs)	650	278	175	190	190	0	A	B13	18,9
AW EFB80	80Ah(20hrs)	730	315	175	190	190	0	A	B13	21,8
AW EFB110	110Ah(20hrs)	950	398	175	190	190	0	A	B13	28,7

**SEALED MAINTENANCE FREE**



# AWACCU<sup>®</sup>



**ULTIMATE POWER + BATTERY**

**SEALED MAINTENANCE FREE**



# **AW ACCU**<sup>®</sup>

**ULTIMATE POWER + BATTERY**



**AW ACCU BV / AW Handelsonderneming**

Bezoek- en afleveradres

Fennaweg 20

2991 ZA Barendrecht

Tel.: +31 (0)180 - 53 16 16

Fax: +31 (0)180 - 62 82 33

E-mail: [sales@awaccu.nl](mailto:sales@awaccu.nl)

Website: [www.awaccu.nl](http://www.awaccu.nl)